



Vue de dessus

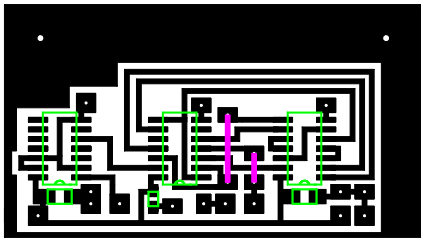


générateur d'horloge pour
les convertisseurs
analogique-numérique

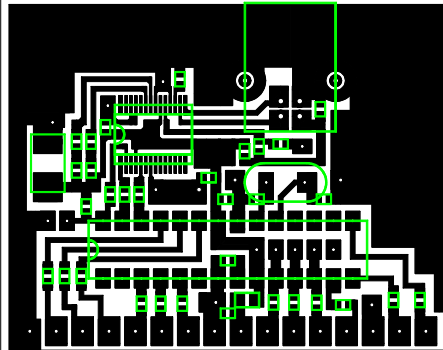


interface avec le port USB


détecteur (A)

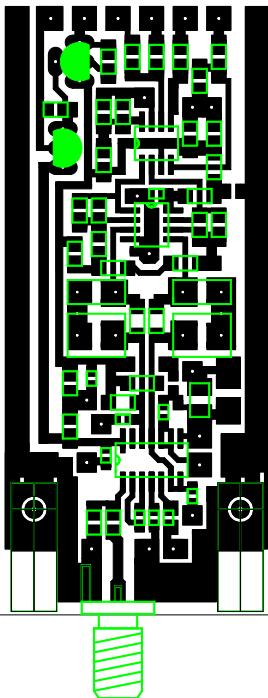

détecteur (R)


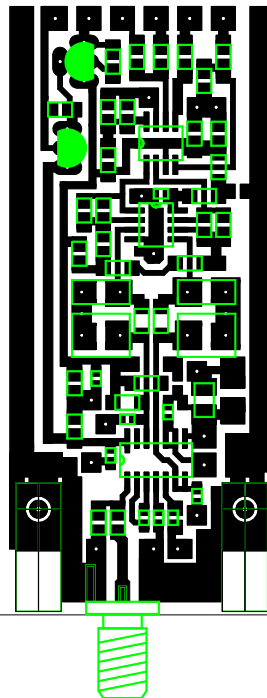


Vue de dessous

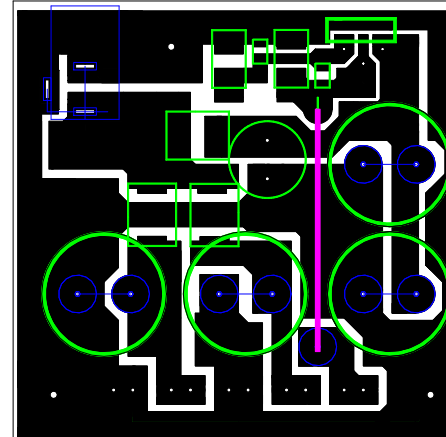

alimentation

DDS2(oscillateur local)

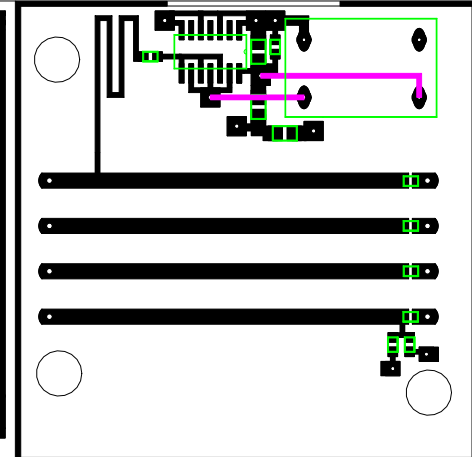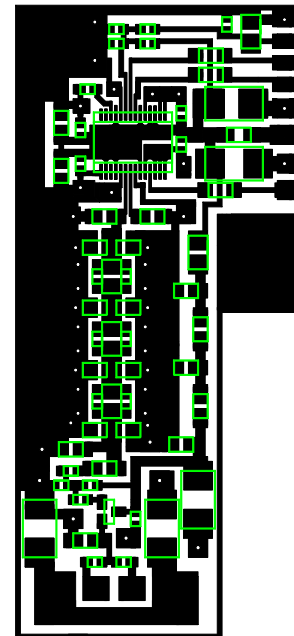

générateur d'horloge 150 MHz
DDS1 (générateur RF)

